





標準
タイプ

薄形・高トルク ロータリーソレノイド

60RT-24-4







項目	単位	仕様
抵抗	Ω	8.2
インダクタンス	mH	32.5
動作角	degree	70
慣性モーメント	$\text{g} \cdot \text{cm}^2$	271
重量	g	200

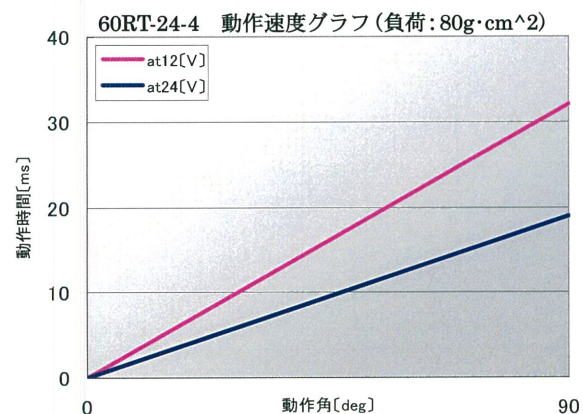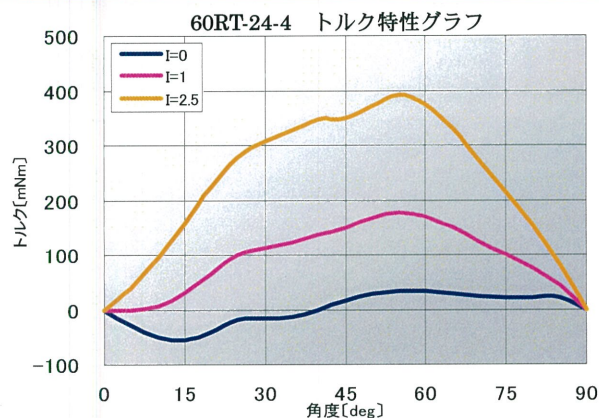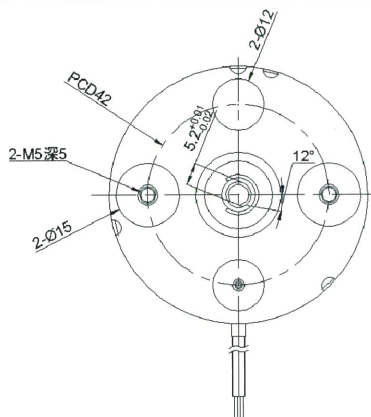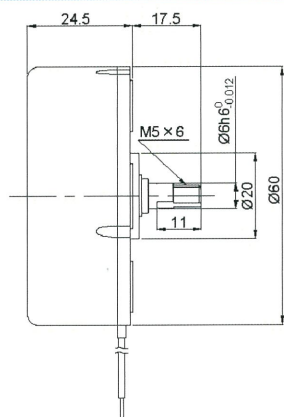

60RT-19-4



項目	単位	仕様
抵抗	Ω	7
インダクタンス	mH	18
動作角	degree	70
慣性モーメント	$\text{g} \cdot \text{cm}^2$	237
重量	g	170

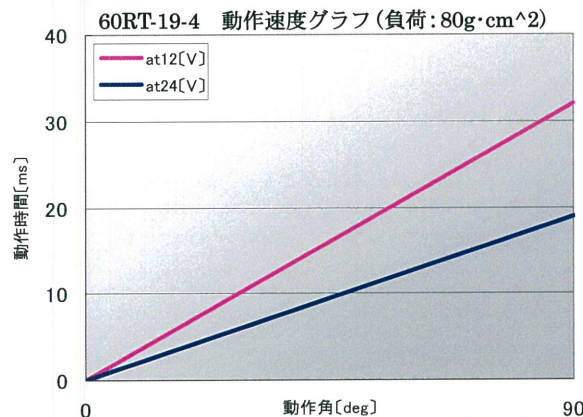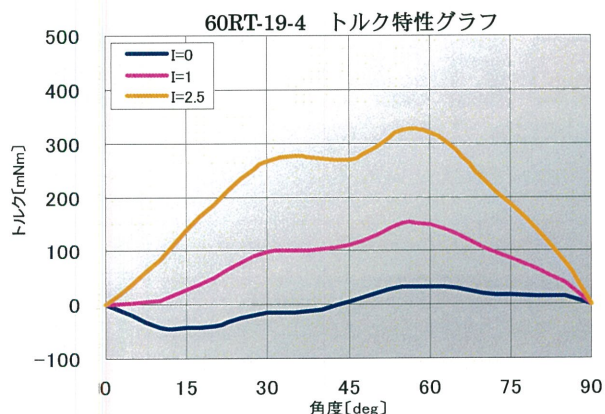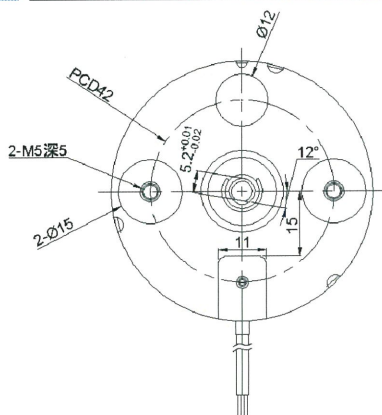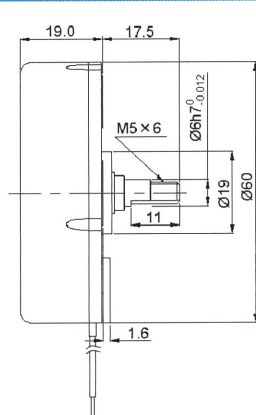

カスタム品の製作・小型タイプ等の製作につきましては、お客様のご要望により対応可能です。但し、お打合せ・試作・動作確認等少々お時間を頂きます。

株式会社トーフ

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 7820-8

TEL:0265-83-1445・FAX:0265-83-6130

HP:<http://www.towa-corp.co.jp/>

TOWA CORPORATION


標準
タイプ

薄形・高トルク ロータリーソレノイド


47RT-4




項目	単位	仕様
抵抗	Ω	16
インダクタンス	mH	10
動作角	degree	70
慣性モーメント	$\text{g} \cdot \text{cm}^2$	185
重量	g	170

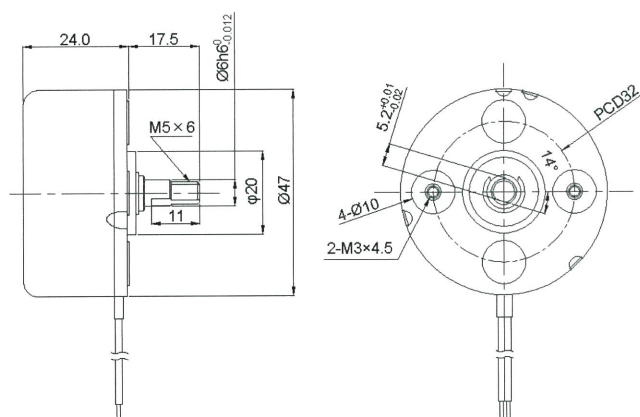

47RT-4 トルク特性グラフ

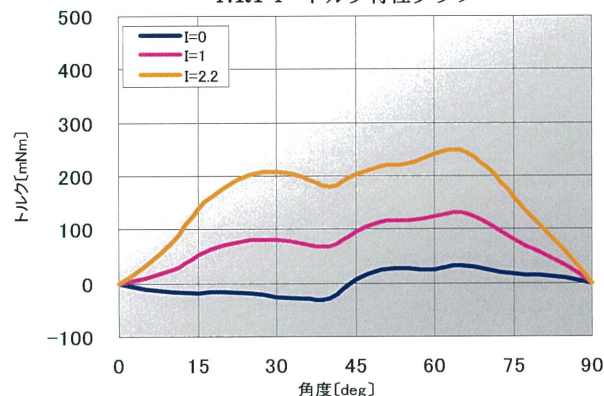

47RT-4 動作速度グラフ (負荷: $80\text{g} \cdot \text{cm}^2$)

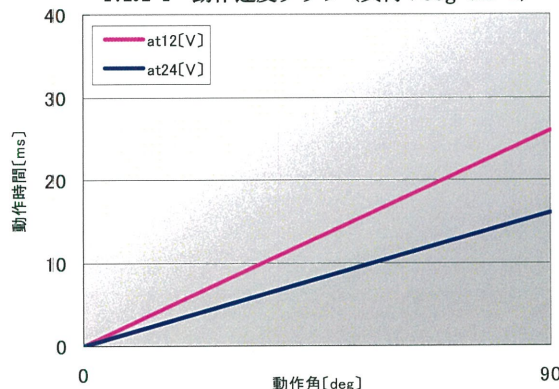

TOWA ロータリーソレノイドの特徴

- ① 起動トルクが大幅アップ 薄形、軽量です。
- ② 高トルクでバラツキが少なく安定しています。
- ③ 静止点からの使用が可能で、オフセットの必要がありません。
- ④ 角度精度が高くバラツキが少ないので、取付け・位置出しが簡単です。
- ⑤ 従来品に比べ使用角度が広がっています。
- ⑥ 保持トルク（永久磁石の吸引力）で原点位置に戻ります。
- ⑦ 長寿命（ボールベアリング使用）です。
- ⑧ 製品のリユース・リサイクルが容易な構造です。

カスタム品の製作・小型タイプ等の製作につきましては、お客様のご要望により対応可能です。
但し、お打合せ・試作・動作確認等少々お時間を頂きます。

株式会社トーフ

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 7820-8

TEL:0265-83-1445・FAX:0265-83-6130

HP:<http://www.towa-corp.co.jp/>

TOWA CORPORATION